MONTAGEANLEITUNG

LED-RAHMEN 60 MM

Der hinterleuchtete Wandrahmen mit 60 mm Profiltiefe: Die LED-Rückplatte ist ab Werk eingebaut. Sie schrauben den Rahmen an die Wand und setzen den Stoffdruck ein.

BAUTEILE

- **LED-Rahmen 60 mm**
  komplett montiert, mit LED-Rückplatte und Anschlusskabel
- **Geradverbinder**
  nur bei geteilt gelieferten Rahmen
- **Stoffdruck**
  Samba Backlit mit umlaufender Gummilippe
- **Dimmer**
  optional

FORMAT

45 × 45 cm bis 305 × 150 cm (Breite × Höhe)

WERKZEUG

- Bohrmaschine, Dübel und Schrauben passend zu Ihrer Wand
- Schraubendreher
- Innensechskantschlüssel (nur bei geteilten Rahmen)

Fragen zur Montage?
+49 4408 80 66 90
info@xxl-druckexperte.de

1 RAHMEN AN DER WAND BEFESTIGEN

Halten Sie den Rahmen an die gewünschte Stelle und richten Sie ihn aus. Bohren Sie in den vier Ecken durch die Rückplatte, zeichnen Sie die Löcher an der Wand an, bohren und dübeln Sie und schrauben Sie den Rahmen fest. Führen Sie das Kabel dabei frei zur Steckdose.

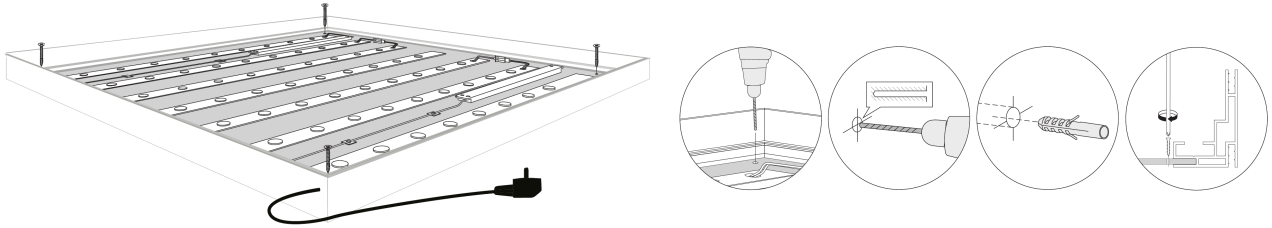

2 STOFFDRUCK EINSETZEN

Drücken Sie die Gummilippe zuerst in den vier Ecken in die Nut, danach an allen Seiten rundum. Der Stoff spannt sich dabei glatt und faltenfrei. Stecken Sie zum Schluss den Stecker ein.

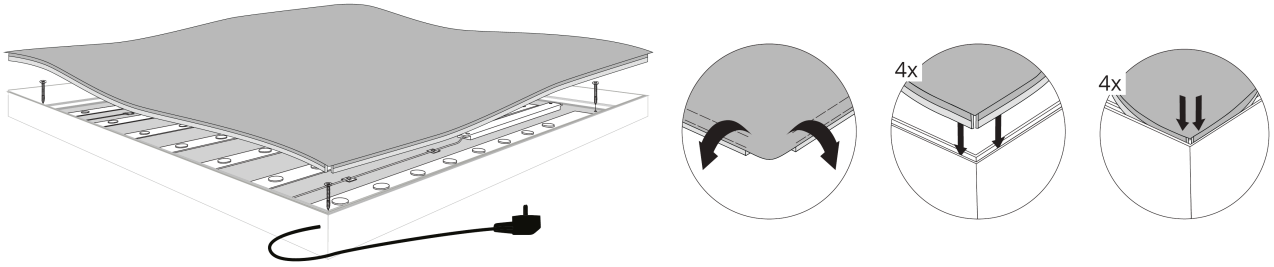

MONTAGEANLEITUNG

LED-RAHMEN 60 MM

BEI BEDARF

GETEILTEN RAHMEN VERBINDEN

Große Rahmen liefern wir geteilt. Schieben Sie die beiden Rahmenteile zusammen, setzen Sie die Geradverbinder in die Nut und ziehen Sie sie mit dem Innensechskant fest. Verbinden Sie danach die Steckverbinder der LED-Kabel beider Rahmenteile.

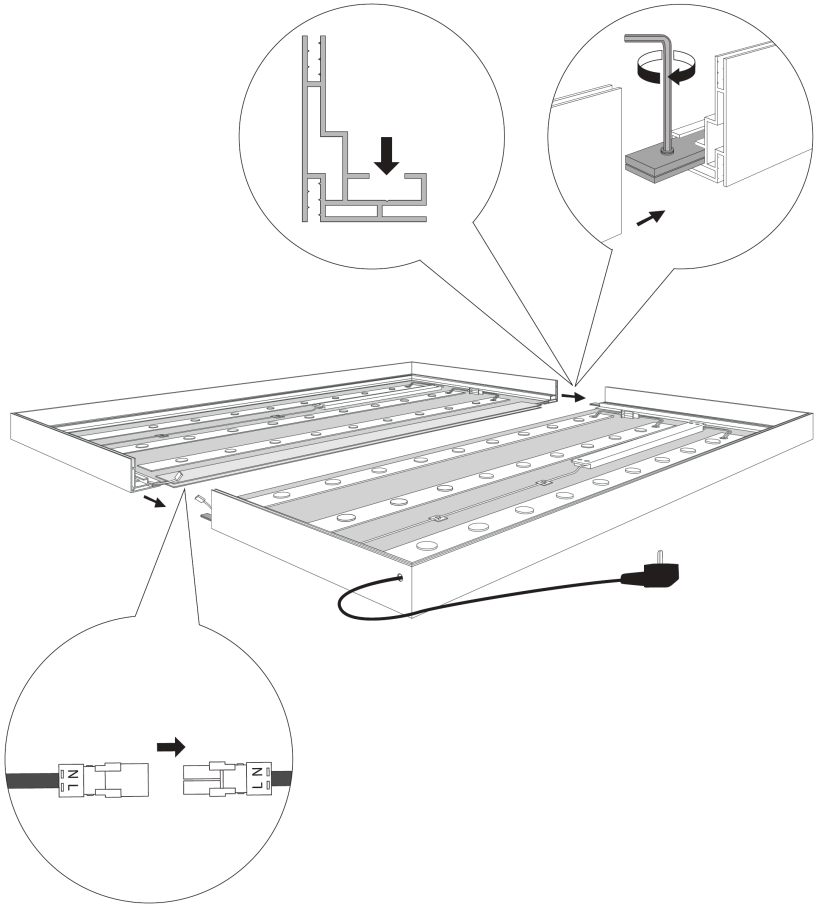

AUF EINEN BLICK

TECHNISCHE DATEN

Format	45 × 45 cm bis 305 × 150 cm (Breite × Höhe)
Profil	Aluminium, 60 mm tief, Silber, Schwarz oder Weiß
Beleuchtung	LED-Streifen auf der Rückplatte, gleichmäßige Flächenhinterleuchtung
Stoff	Samba Backlit, 200 % Vollfarbdruck, mit Gummilippe
Anschluss	schwarzes Kabel, 150 cm, 230 V
Lichtfarbe	6500 K (Tageslichtweiß)
Helligkeit	mit optionalem Dimmer einstellbar
Einsatz	Innenbereich

TIPPS

SICHERHEIT UND PFLEGE

- Nur in trockenen Innenräumen verwenden.
- Ziehen Sie vor jedem Motivwechsel den Stecker.
- Netzteil und Kabel nicht abdecken und nicht knicken.
- Für ein neues Motiv tauschen Sie nur den Stoffdruck, der Rahmen bleibt hängen.