


VERDECKTES AUFHÄNGESYSTEM

Großformatige Bilder elegant an die Wand bringen: Das verdeckte Aufhängesystem macht aus einer bedruckten Platte ein hochwertiges Wandbild ohne sichtbare Befestigung, für Büro, Praxis, Hotel, Showroom oder Zuhause.

IHRE VORTEILE

- ✓ **Unsichtbar:** Der Aluminiumrahmen sitzt verdeckt auf der Rückseite, die Platte scheint vor der Wand zu schweben.
- ✓ **Nach Maß:** Frei kalkulierbar bis 300 cm Kantenlänge, ab 36 × 36 cm.
- ✓ **Stabil:** Eloxiertes Aluminium mit J-Profil und Eckverbindern, für Platten bis 35 kg.
- ✓ **Einfach montiert:** Rahmen per 3M™-Klebeband auf die Platte, dann mit Schrauben oder Wandhaken an die Wand.


PASSEND E PLATTENMATERIALIEN

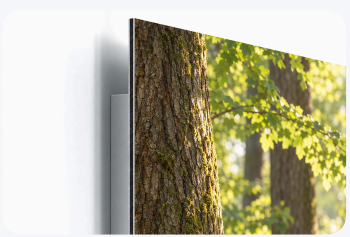

DIBOND®
Weiße Aluminiumverbundplatte. Der Klassiker: leicht, formstabil, brillanter Direktdruck.



DIBOND® GEBÜRSTET
Gebürstete Alu-Oberfläche (Butler Finish) mit edlem Metallglanz in hellen Bereichen.

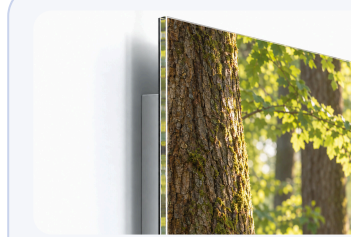

ACRYLGLAS MIT BLOCK-OUT
Druck hinter Glas mit lichtdichter Block-out-Schicht. Brillant und mit Tiefenwirkung.

TECHNISCHE DATEN

Format	frei kalkulierbar, Kantenlänge bis 300 cm (max. 300 × 300 cm), min. 36 × 36 cm
Rahmenformat	ideal 16 cm kleiner als die Platte (8 cm je Seite), max. 10 cm Abstand je Seite
Plattenmaterial	Dibond®, Dibond® gebürstet, Acrylglas mit Block-out
Rahmen	Alu eloxiert, J-Profil, 1,8 cm tief, 4 cm breit, ca. 357 g/m²

Belastbarkeit	Platten bis 35 kg
Befestigung Platte	selbstklebend mit 3M™-Klebeband
Wandmontage	mind. 2 Schrauben oder Wandaufhängung je 50 cm (optional, Schrauben/Dübel nicht enthalten)
Einsatz	Innenbereich

BEISPIEL: PLATTE 200 × 100 CM



SO BERECHNEN SIE DAS RAHMENFORMAT

Das Rahmenformat ist idealerweise **16 cm kleiner** als die Platte, also 8 cm Abstand von jeder Außenkante nach innen. Bei einer Platte von 200 × 100 cm ergibt das einen Rahmen von **184 × 84 cm**. Der Rahmen darf auf keiner Seite mehr als 10 cm kleiner sein als die Platte.

EMPFEHLUNG · ZUBEHÖR



WANDAUFHÄNGUNG

Stahlschiene in Silber, 20, 50 oder 120 cm lang. An die Wand schrauben und das System einhängen, je 50 cm eine Aufhängung. Optional mitbestellbar.

JETZT ONLINE KALKULIEREN

Format, Material und Rahmen wählen und den Preis sofort sehen. Persönliche Beratung:
+49 4408 80 66 90 · info@xxl-druckexperte.de



JETZT KALKULIEREN

MONTAGE DES AUFHÄNGESYSTEMS



1 RAHMEN MONTIEREN

Verbinden Sie jede Ecke des Aufhängesystems mit dem mitgelieferten Eckverbinder.



2 PLATTE REINIGEN

Reinigen Sie die Rückseite der Platte mit Reinigungsalkohol oder Ammoniak.



3 TROCKNEN

Trocknen Sie die Oberfläche mit einem sauberen, fusselfreien Tuch oder Papier.



4 POSITION MARKIEREN

Markieren Sie die Position des Rahmens auf der Plattenrückseite (ideal 8 cm vom Rand).




5 SCHUTZFOLIE ABZIEHEN

Entfernen Sie die Schutzschicht vom Klebeband. Eine eventuelle Schutzfolie auf der Plattenrückseite ebenfalls vorher entfernen.



6 RAHMEN AUFSETZEN

Setzen Sie den Rahmen in der markierten Position auf die Platte und drücken Sie ihn gut an.

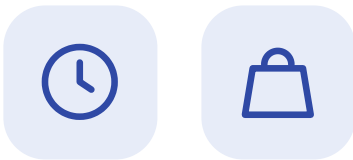

7 AUSHÄRTEN LASSEN

Platte und Profil nach dem Verkleben 1 Stunde mit mindestens 15 kg beschweren.



8 AN DIE WAND HÄNGEN

Befestigen Sie das System mit mindestens zwei Schrauben oder hängen Sie es in die Wandaufhängung (je 50 cm eine) ein.

WAS SIE ZUSÄTZLICH BRAUCHEN

✓ Farbmarkierung

✓ Reinigungsalkohol oder Ammoniak

✓ Fusselfreies Tuch oder Papier

✓ Maßband

✓ Gewicht von mindestens 15 kg zum Beschweren

✓ Flatschraubendreher, Schrauben bzw. Wandhaken

VORBEREITUNG

🔧 Bei Raumtemperatur über 18 °C montieren, damit das Klebeband sicher hält.

↓ Auf einer festen und ebenen Fläche arbeiten.

📏 Ab 1 m Kantenlänge das System zu zweit montieren, damit die Platte gerade sitzt.